


EspaçoFloor

Pisos e Revestimentos

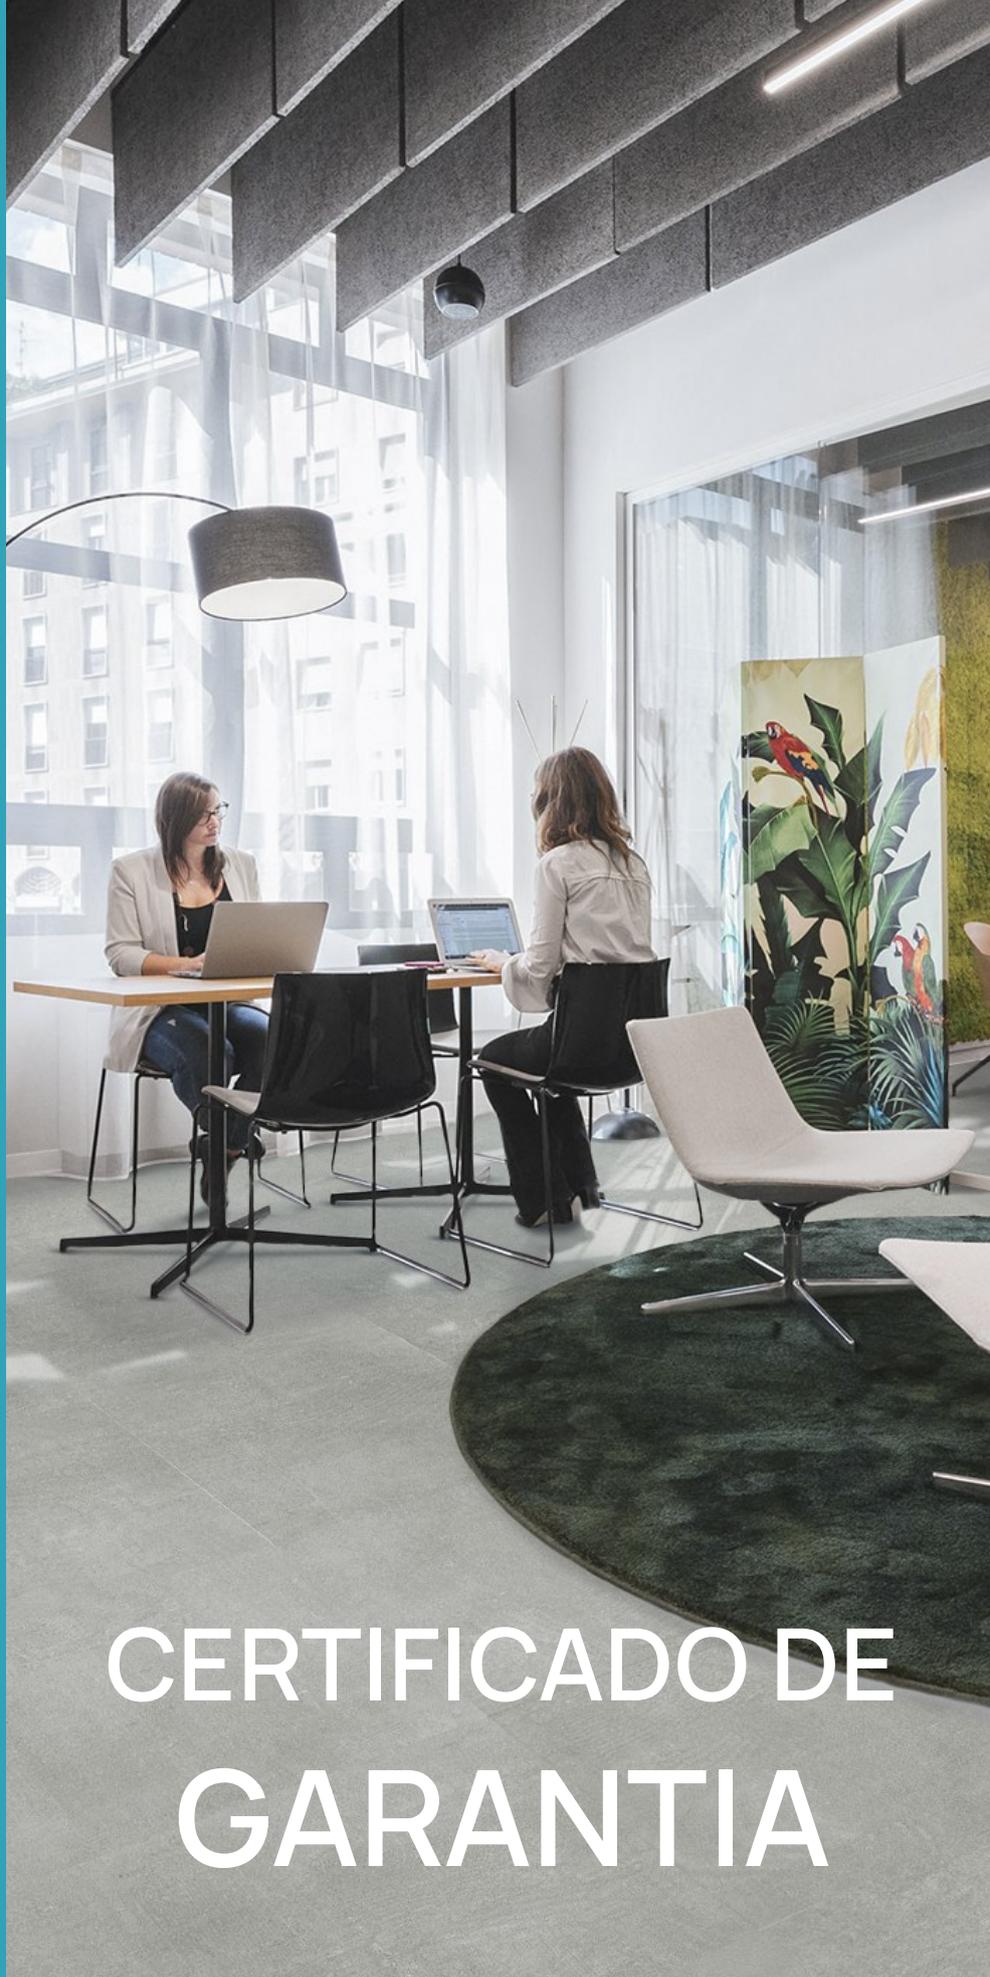

CERTIFICADO DE GARANTIA

Esplane Espaços Planejados Ltda

Vendas: Estado de SP: +55 19 3785-9200 - Outros Estados: 0300-785-9200 - Campinas: +55 19 3303-7000

E-mail: contato@esplane.com.br

Parabéns pela aquisição do piso EspaçoFloor. São várias linhas e padrões, ideais para quem busca conforto e beleza!

Linha EspaçoFloor Soft

Dimensões das réguas: 2 mm x 185 mm x 950 mm

Classe de Uso: 21-Residencial Moderado

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial

Garantia: Residencial 10 anos



Linha EspaçoFloor Royal Mild / Wood

Dimensões das réguas: 2 mm x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 22-Residencial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Geral

Garantia: Residencial 12 anos



Linha EspaçoFloor Royal Square

Dimensões das placas: 2 mm x 914 mm x 914 mm

Classe de Uso: 22-Residencial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Geral

Garantia: Residencial 12 anos / Comercial 7 anos

Linha EspaçoFloor Solid Plank SPC

Dimensões das réguas: 5 mm x 180 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 23-Residencial P. / 31-Comercial Moderado

Sistema de instalação: Click

Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado

Garantia: Residencial 15 anos / Comercial 7 anos

Linha EspaçoFloor Pietra

Dimensões das réguas: 2,5 mm x 914 mm x 914 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos



Linha EspaçoFloor Office Plus Plank

Dimensões das réguas: 3 mm x 228 mm x 1219 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Plus 60

Dimensões das réguas: 3 mm x 600 mm x 600 mm

Classe de Uso: 23-Residencial Pesado / 31-Comercial Moderado

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Plus +

Dimensões das placas: 3 mm x 600 mm x 600 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Colado

Uso: Comercial Pesado e Industrial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Square

Dimensões das réguas: 3 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 23-Residencial P. / 31-Comercial Moderado

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Wood / Mild

Dimensões das réguas: 3 mm x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23-Residencial Pesado / 31-Comercial Moderado

Sistema de instalação: Colado

Uso: Residencial Pesado e Comercial Moderado

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial 15 anos

A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e mantido conforme as instruções no manual da Esplane, em ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego indicados neste certificado.



Linha EspaçoFloor Loose Lay Mild

Dimensões das réguas: 5 mm x 178 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 34-Comercial Muito Pesado / 43-Industrial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso: Comercial Muito Pesado e Industrial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

Linha EspaçoFloor Loose Lay Square

Dimensões das réguas: 5 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 33-Comercial Pesado / 42-Industrial Geral

Sistema de instalação: Autoportante

Uso: Comercial Pesado e Industrial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

Linha EspaçoFloor Loose Lay Plus 60

Dimensões das réguas: 5 mm x 600 mm x 600 mm

Classe de Uso: 34-Comercial Muito Pesado / 43-Industrial Pesado

Sistema de instalação: Autoportante

Uso: Comercial Muito Pesado e Industrial Pesado

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

Recomendações e cuidados para a instalação

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (Equipamento de proteção individual), como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.

Climatização: Antes da instalação o piso deve descansar no ambiente de ser instalado durante 48 horas em temperatura média de 18° a 25°C.

Condições do contra-piso: Deve estar limpo, livre de sujeira, graxas, ceras e óleos. Firme, sem rachaduras, sem peças de cerâmica ou pedras soltas, sem movimentações estruturais ou com problemas de curagem. Deve ainda estar liso e sem depressões, ou com desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos.

Análise do contra-piso: Corte vários pedaços de plásticos (polietileno) de 50 x 50 cm. Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contra piso e observe após 48 horas. Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, ou existam marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do Piso Vinílico EspaçoFloor.

Contra-pisos inadequados

Cimento queimado liso:

deverá ser apicoado e feita uma nova base. Qualquer tipo de madeiratos, tábuas, parquet, madeira maciça ou laminada): remover estes materiais, e regularizar a base antes de aplicar os pisos vinílicos.

Carpete têxtil:

remover, e regularizar a base antes de instalar o piso. Pedras naturais, porcelanato, cerâmicas com juntas maiores que 3 mm: deverá ser aplicada argamassa de regularização para cobrir as juntas.

Pisos vinílicos antigos, mantas vinílicas e VCT:

remover os materiais, remover colas e graxas, regularizar a base antes de instalar o piso.

Independente do tipo de contra piso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

Instalação em pisos elevados:

Pisos vinílicos de forma geral são fabricados com pvc, resinas e materiais reciclados, e sendo assim possuem uma estrutura construtiva que confere maior flexibilidade ao produto final. O uso de pisos vinílicos finos (espessuras 2mm ou 3mm) sobre superfícies irregulares pode fazer com que qualquer pequena imperfeição fique marcada e apareça após a instalação. Os pisos vinílicos de 2mm ou 3mm de espessura são indicados para aplicação sobre bases de concreto, contra-pisos de concreto, cerâmica ou porcelanato. Estes tipos de bases devem estar niveladas e sem irregularidades de forma a não marcar o piso aplicado sobre elas.

Pisos auto portantes (5mm) são fabricados com pvc, resinas e materiais reciclados e malha de vidro em multi-camadas, o que garante flexibilidade e excelente estabilidade dimensional aos mesmos. Pela composição de materiais e também pela espessura total, indica-se seu uso sobre quaisquer bases, sobretudo em PISOS ELEVADOS que frequentemente precisam sofrer ajustes em sua altura e no layout. Os pequenos desníveis nos pisos elevados podem ser melhor absorvidos pelos pisos auto portantes (espessura 5mm), visto que sua composição contribui para atenuar as pequenas irregularidades.

Não recomenda-se portanto a aplicação de pisos vinílicos finos 2mm e 3mm sobre pisos elevados afim de não comprometer a qualidade final do produto. Para pisos elevados, recomenda-se o uso de pisos auto portantes (espessura 5mm).




Limpeza e conservação

- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- Não utilizar ceras, pois formam a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
- Não exponha pisos a quantidades excessivas de água ou qualquer líquido, para que não ocorra danos aos mesmos permaneçam sobre o piso. Remova excessos após a limpeza.

Limpeza inicial:

- Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície, riscando a mesma.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso. Use tapetes embaixo dos móveis pois absorvem os pesos concentrados com mais facilidade, evitando amassamento do piso.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar dano.

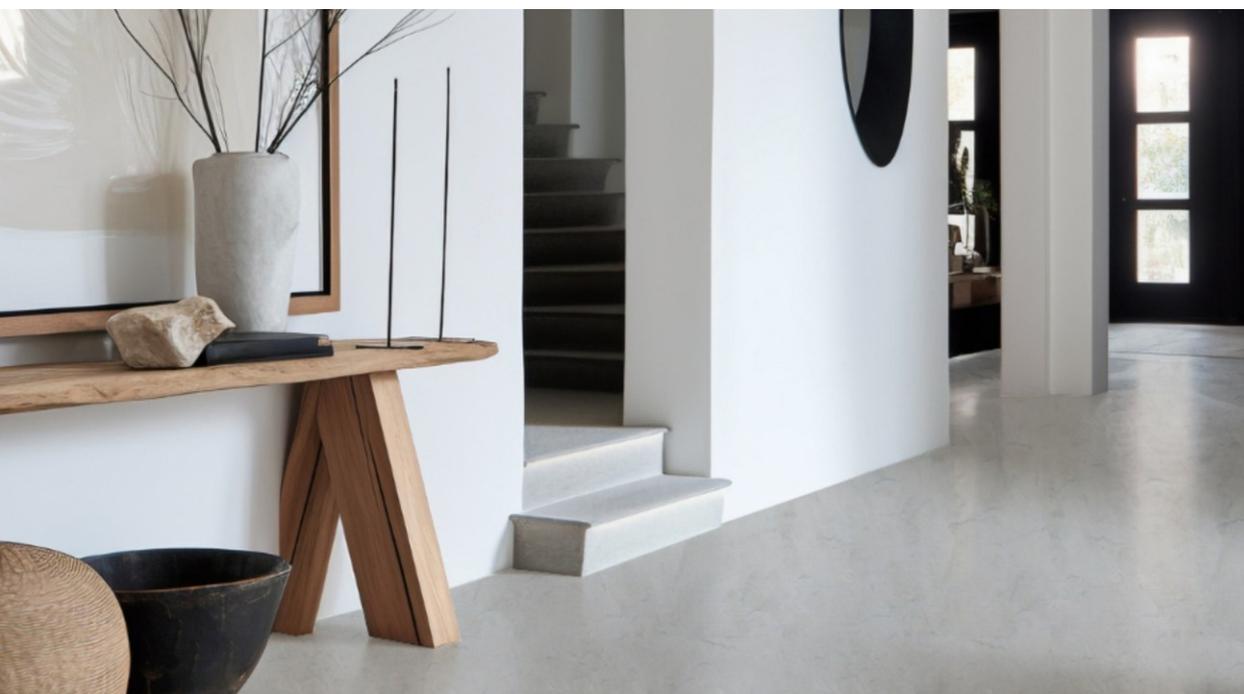



Exclusões da garantia

- Danos causados por umidade ascendente ou descendente, sujeira excessiva, ou irregularidade no contra-piso.
- Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas do produto adquirido.
- Modificações, reparos ou serviço prestados por instaladores que não são qualificados para tal objetivo.
- Uso indevido, impactos, danos causados por meios de transportes, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores ou capachos e tapetes sob os móveis, uso de água em excesso na limpeza.
- Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto.
- Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais.
- Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo.
- Exposição contínua e direta a luz solar.
- Aplicação em áreas externas e sujeitas ao molhamento extremo.
- Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes).
- Instalação do piso em ambientes não indicados de acordo com sua Classe de Uso.

ATENÇÃO

A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos quando sujeitos a ação de umidade no contra-piso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, deslocamento, levantamento de capa de uso, bolhas ou fretas nas juntas, dentre outros.

Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados